



**BS451110**  
Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 400  
Нержавеющая сталь под стеклом  
Ширина 60 см  
Дверь навешивается слева  
Панель управления сверху

Сенсорное открытие дверцы  
Съемный контейнер  
Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровня влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %  
Текстовый сенсорный TFT – дисплей  
Панель управления интегрирована в дверцу  
Пар без давления  
Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 °C до 230 °C  
Съемный температурный щуп

#### Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100%  
Горячий воздух + влажность 80%  
Горячий воздух + влажность 60%  
Горячий воздух + влажность 30%  
Горячий воздух + влажность 0%  
Режим «Брожение»  
Разморозка  
Регенерация  
Тушение при низкой температуре

#### Управление

Сенсорное открытие дверцы  
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT – дисплея  
Текстовый дисплей (25 языков)  
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).  
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.  
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°

#### Особенности

Съемный контейнер 1.3 л  
Индикатор уровня воды  
Температурный щуп с функцией отключения нагрева.  
Индикатор фактической температуры  
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.  
Автоматическая калибровка точки кипения.  
Галогенное освещение 48 Вт сбоку  
Духовка из нержавеющей стали.  
4-уровневые направляющие для противней.

#### Безопасность

Защита от детей  
Защита на время отпуска.  
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

#### Очистка

Программа очистки.  
Программа сушки.  
Программа очистки от накипи.  
Жирославливающий фильтр.

#### Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается  
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.  
Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели.  
Если прибор опционально устанавливается с ручкой, внешний край дверной ручки выступает на 94 мм от поверхности мебели.

#### Основные характеристики

Цвет фронтальной панели  
Встраиваемый/ свободностоящий  
Встроенный  
Открытие двери  
Поворотная дверь  
Размеры ниши для встра. (мм)  
Размеры прибора (встр.)  
455 x 590 x 535  
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)  
575 x 660 x 690  
Материал панели управления  
Материал двери  
Stainless steel behind glass  
Вес нетто (кг)  
36,911  
Сертификат соответствия  
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
Длина сетевого кабеля (см)  
EAN-код  
4242006217266

#### Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к электроэнергии (Вт)

Предохранители (А)

8

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50; 60

Тип штепсельной вилки  
отсутствует, фиксированое

Сертификат соответствия  
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Количество духовок (2010/30/ЕС)

1

Полезный объем (духовки) - (2010/30/ЕС)

42

Класс энергоэффективности

A+

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)

Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)

0,57

Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)

Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС)

78,1

Изготовлено 2020-03-18

Страница 1

Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор.  
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°  
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель и шланги в области скошенного угла корпуса слева внизу.  
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.

#### Подключение

Общая мощность подключения: 2,0 kW  
Без электрического кабеля.  
Полезный объем 42 л  
Класс энергоэффективности A+  
Класс энергоэффективности A+.

#### Варианты цветового исполнения

BS451110  
Нержавеющая сталь под стеклом  
Ширина 60 см

#### Специальные принадлежности

GN114130  
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3  
GN114230  
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3  
GN124130  
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3  
GN124230  
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3  
GN144130  
Емкость Gastronorm, антипригарное покрытие, GN 1/3  
GN144230  
Емкость Gastronorm, антипригарное покрытие, GN 2/3  
GN154130  
Емкость Gastronorm, антипригарное покрытие, GN 1/3  
GN154230  
Емкость Gastronorm, антипригарное покрытие, GN 2/3  
GN340230  
Жаровня из литого алюминия.  
GN410130  
Крышка Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3  
GN410230  
Крышка Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3  
GR220046  
Решетка хромированная

#### Варианты исполнения

BS450110  
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400  
Нержавеющая сталь под стеклом  
Ширина 60 см  
Панель управления сверху  
BS454110  
Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 400  
Нержавеющая сталь под стеклом  
Ширина 60 см  
Дверь навешивается справа  
Панель управления снизу  
BS455110  
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400  
Нержавеющая сталь под стеклом  
Ширина 60 см  
Панель управления снизу

# GAGGENAU

BS451110

Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 400

Нержавеющая сталь под стеклом


Ширина 60 см

Дверь навешивается слева

Панель управления сверху

Изготовлено 2020-03-18

Страница 2

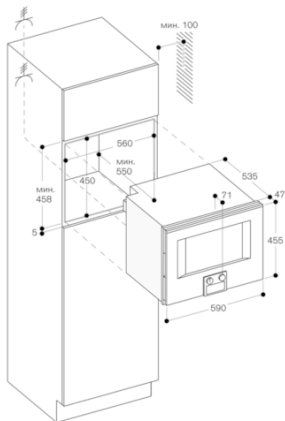

Вид сбоку, BS 454/455, BM 454/455 над ВО

