



**ВОР221132**  
**Духовой шкаф серии 200**  
**Окраска стекла, цвет Gaggenau**  
**серебристый**  
**Ширина 60 см**  
**Дверь навешивается слева**

**Установка вровень с мебельным фронтом**  
**Система пиролизической самоочистки**  
**9 режимов нагрева, функция выпечки на камне**  
**Сенсорный TFT – дисплей**  
**Панель управления интегрирована в дверцу**  
**Электронный контроль температуры в диапазоне от 50 С° до 300 С°**  
**Полезный объем 76 л**

**Режимы нагрева**  
Горячий воздух  
Горячий воздух Эко  
Верхний/нижний жар  
Верхний жар  
Нижний жар  
Горячий воздух + нижний жар  
Гриль большой площади + конвекция  
Гриль большой площади  
Выпечка на камне

**Управление**  
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.  
Текстовый дисплей  
Возможность сохранения рецептов пользователя.  
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.  
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110 °.

**Особенности**  
Розетка для установки нагревательного элемента.  
Индикатор фактической температуры  
Быстрый разогрев  
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.  
Галогенное освещение 60 Вт сверху  
4-уровневые эмалированные направляющие для противней, пригодные для пиролизической очистки.  
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.  
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.  
Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Безопасность**  
Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного четырехслойного стекла.  
Защита от детей.  
Защита на время отпуска  
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

**Очистка**  
Пиролизическая самоочистка  
Эмаль Gaggenau  
Каталитический фильтр очистки воздуха.

**Рекомендации по монтажу**  
Дверь на другую сторону не перенавешивается  
Дверь на другую сторону не перевешивается.  
Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.  
Внешний край дверной ручки

**Основные характеристики**  
**Цвет фронтальной панели**  
серебристый  
**Встраиваемый/ свободностоящий**  
Встроенный  
**Встроенная система очистки**  
Пиролизический  
**Размеры ниши для встраивания (мм)**  
590-590 x 560-560 x 550  
**Размеры прибора (мм)**  
595 x 590 x 547  
**Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)**  
780 x 760 x 680  
**Материал панели управления**  
без панели  
**Материал двери**  
стекло  
**Вес нетто (кг)**  
54,954  
**Полезный объем (л)**  
76  
**Виды нагрева**  
Верхний жар, Горячий воздух, Горячий воздух Eco, Горячий воздух и 1/1 нижний жар, Гриль большой площади, Гриль с конвекцией, Камень для выпечки, Конвекция, Нижний жар  
**Материал 1 духового шкафа**  
Покрытие эмалью  
**Температурный контроль**  
электронный  
**Количество**  
1  
**Сертификат соответствия**  
CE, VDE  
**Длина сетевого кабеля (см)**  
EAN-код  
4242006279912

**Параметры потребления и подключения**  
**Количество духовок (2010/30/ЕС)**  
1  
**Класс энергоэффективности**  
A  
**Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)**  
1,25  
**Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)**  
0,83  
**Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)**  
0,83  
**Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС)**  
95,4  
**Мощность подключения (Вт)**  
3700  
**Предохранители (А)**  
16  
**Напряжение (В)**  
220-240  
**Частота (Гц)**  
50  
**Тип штепсельной вилки**  
отсутствует, фиксированное  
**Изготовлено 2019-07-11**  
**Страница 1**

Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор мин. 5 мм. Необходимо также учитывать выступ ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов. При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110 °. Установка под варочной панелью: Расстояние между нижней частью варочной панели и верхним краем духового шкафа должно быть мин. 15 мм. Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу. Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания. Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу.

**Подключение**  
Класс энергоэффективности A.  
Общая мощность подключения: 3,7 kW  
Без электрического кабеля.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.7 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.2 Вт.  
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.  
Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.  
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.  
Запланируйте подключение LAN-кабеля.

**Варианты цветового исполнения**  
**ВОР221132**  
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый  
Ширина 60 см  
**ВОР221102**  
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит  
Ширина 60 см  
**ВОР221112**  
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик  
Ширина 60 см

**Принадлежности**  
1 x Эмалированный противень.  
1 x Стеклокерамическая сковорода.

**Специальные принадлежности**  
**ВА016105**  
Телескопические направляющие для противней  
**ВА026115**  
Противень эмалированный  
**ВА036105**  
Решетка хромированная  
**ВА056115**  
Нагревательный элемент для камня для выпечки и жаровни  
**ВА056133**  
Камень для выпечки.  
**ВА226105**  
Противень эмалированный  
**VS020002**  
Лопатка для пиццы, 2 шт.  
**GN340230**  
Жаровня из литого алюминия.

ВОР221132

Духовой шкаф серии 200

Окраска стекла, цвет Gaggenau


серебристый

Ширина 60 см

Дверь навешивается слева

Изготовлено 2019-07-11

Страница 2

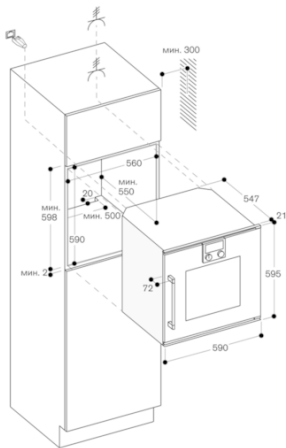

**GAGGENAU**